




Ficha Técnica HERRINGBONE



Herringbone está disponible formato **Luxury** (tablero contrachapado fenólico de Abedul)

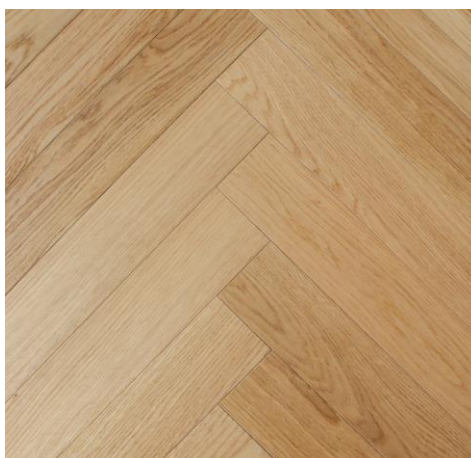

Este producto ha sido fabricado de acuerdo a la Norma Europea EN13489.

Producto: Parquet multicapa de **Roble Europeo** 1 lama colección ATELIER ESPECIAL BR111.

Dimensiones:

Modelo	Largo (mm)	Ancho (mm)	Espesor total/ Capa Noble (mm)	Espesor tablero (mm)
HERRINGBONE	540	70/90	14/3	11
			16/4	12
			19/4	15
	650/700	140	14/3	11
			16/4	12
			19/4	15
	650/700	170	14/3	11
			16/4	12
			19/4	15

Estructura parquet:

La estructura está formada por un **tablero contrachapado fenólico de abedul**, revestido por una capa de roble encolada sobre aquel con adhesivos de Acetato de Polivinilo cumpliendo el conjunto la calificación CARB2.

Tolerancias dimensionales (EN 13647):

- Longitud: nominal $\pm 0,1\%$
- Anchura: nominal $\pm 0,2\%$
- Curvatura de la cara transversal o abarquillado: 0,2% anchura nominal
- Curvatura de canto: 0,1% longitud nominal



Ficha Técnica
HERRINGBONE COLECCIÓN ATELIER ESPECIAL

Calidades BR111:

Criterio de calidad para los anchos 70mm | 90mm | 140mm | 170mm

Select: Se admiten máximo 2 nudos sanos y 2 nudos muertos hasta 20mm de diámetro reparados. Como máximo en el 30% de las tablas. No admite albura totalmente blanca, grietas reparadas ni variaciones de color.

Resistencia al impacto: Ø medio de la huella <9 mm.

Estabilidad dimensional:
(EN-1910) Movimiento ≤ 0,29%

Acabado: Ultramate matizado 10-12%

Productos disponibles en este acabado:

ARTYC WHITE	SLOAN	HORIZON
BLACK	RHONE	WIND
GRAY	CHAMBOARD	BROWN

Acabado: Supermate matizado 6-8%

Productos disponibles en este acabado: INVISIBLE / CRUISER / MERCURY

Resistencia a la abrasión:
(EN-13696) 88% de superficie barnizada tras el ensayo (Requisito especificado por la norma: resultado > 50%).

Resistencia a los productos domésticos:
(EN-13442) Brillo = 5; Color = 5 (la norma específica que los valores para el Brillo y el deben ser ≥ 3)

Emisión de formaldehído:
(EN-120) E0

Conductividad térmica:
(UNE-92-202) 19 mm 0,13W/m⁰K | 14 y 16mm 0,14W/ m⁰K

Aislamiento al ruido de impacto:
(UNE-EN-ISO 140-8) ΔL_w: 17 dB

Reacción al fuego:
(UNE 23727) Cfl-S1

Sistema de machihembrado: Tradicional con cola T&G. Biseles 4 caras.

Garantía: 25 años para uso doméstico. Excluidas patologías de naturaleza higrométrica.

CONDICIONES PARA LA INSTALACIÓN: Previamente a la instalación debe verificarse que la vivienda, dispone de todos sus cerramientos, que las soleras están perfectamente ejecutadas (horizontalidad, niveles referenciados, etc.). Debe verificarse que la humedad residual de la solera es inferior al 2,5%. (IMPORTANTE si la instalación se realiza sobre calefacción radiante la humedad de la solera deberá ser inferior al 2%). Al ejecutar la instalación deben preverse las juntas de expansión necesarias, además de la obligatoria junta de expansión perimetral. En la instalación nunca deben usarse cintas adhesivas de ninguna clase.

En la vivienda debe imperar una humedad ambiente entre un 45% y un 65% y una temperatura entre 15/25°C, para que el pavimento no modifique su humedad y sus dimensiones. Si la humedad ambiental y la temperatura no se mantienen en estas condiciones el pavimento puede deteriorarse.



CONDICIONES PARA LA INSTALACIÓN: Previamente a la instalación debe verificarse que la vivienda, dispone de todos sus cerramientos, que las soleras están perfectamente ejecutadas (horizontalidad, niveles referenciados, etc.). Debe verificarse que la humedad residual de la solera es inferior al 2,5%. (IMPORTANTE si la instalación se realiza sobre calefacción radiante la humedad de la solera **deberá ser inferior al 1,5% (superficie de cemento) y el 0,3% (superficie de anhidrido)**). Al ejecutar la instalación deben preverse las juntas de expansión necesarias, además de la obligatoria junta de expansión perimetral. En la instalación nunca deben usarse cintas adhesivas de ninguna clase.

En la vivienda debe imperar una humedad ambiente entre un 45% y un 65% y una temperatura entre 15/25°C, para que el pavimento no modifique su humedad y sus dimensiones. Si la humedad ambiental y la temperatura no se mantienen en estas condiciones el pavimento puede deteriorarse.

